

Продукция высшего качества
для профессионального использования

**Смазочные материалы
и охлаждающие жидкости Neste
для коммерческого транспорта
и спецтехники**



NESTE



ФИНСКОЕ КАЧЕСТВО ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ

Продукция Neste — надежный выбор профессионалов. Ассортимент смазочных материалов Neste разрабатывается с учетом сложных климатических условий Севера. Для запуска и эксплуатации техники в холодных и арктических условиях требуются масла с более высокими эксплуатационными характеристиками, чем, например, в климатических условиях Центральной Европы. В то же время масла должны отлично работать и летом, когда температура может подниматься и выше 35 °С.

Основанные на собственном базовом масле, смазочные материалы Neste представляют собой новейшие достижения технологий в сфере обслуживания транспорта. Высококачественные масла Neste защищают двигатель и обеспечивают его работу как в очень холодных, так и в жарких условиях эксплуатации техники.

Компания Neste является не только крупнейшим производителем топлива на территории стран Северной Европы, но и одним из известных мировых производителей базовых масел.

Смазочные материалы Neste изготавливаются в основном из собственных базовых масел NEXBASE™. Уникальная чистота и химический состав базовых масел NEXBASE™ в совокупности с лучшими присадками являются гарантией энергетически эффективного конечного продукта, подходящего для применения даже в самых сложных эксплуатационных условиях.

Помимо масел ассортимент Neste включает в себя пластичные смазки и охлаждающие жидкости, пригодные для сложных условий эксплуатации.

Подбор смазочных материалов и охлаждающих жидкостей для вашей техники на www.neste-lub.ru

Проверяйте требования к маслу в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля или другой техники.

ЦВЕТОВАЯ ЛОГИКА ОФОРМЛЕНИЯ УПАКОВОК МОТОРНЫХ И ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ NESTE



Золотой

Масла высшего класса, выполняющие последние требования изготовителей автомобилей.



Серебряный

Высококачественные масла для большинства марок автомобилей.



Синий

Другие качественные масла.

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ

Дизельные моторные масла высшего класса, имеющие одобрения оригинальных производителей техники (ОЕМ)



Neste Turbo+ E6 5W-30



Полностью синтетическое всесезонное дизельное моторное масло

Выполняет или превышает требования спецификаций:

API CJ-4, CI-4, CH-4
ACEA E9/E7/E6/E4
Cummins CES 20081
Deutz DQC IV-10 LA
Iveco 18-1804 TLS E6
Mack EO-O Premium Plus
MAN 3271-1, 3477, 3575,
3677, 3691

MB-Approval 228.51
MB 228.31
MTU Type 3.1, 2.1
Renault RLD-3, RXD
Scania LDF-4,
Scania Low Ash
Volvo VDS-4,
VDS-3, CNG



Отличный
холодный запуск



Улучшенная
экономия топлива



Продленный
интервал замены



Уменьшает
объем выбросов

Neste Turbo+ E6 10W-40



Полностью синтетическое всесезонное дизельное моторное масло

Выполняет или превышает требования спецификаций:

API CI-4, CH-4/-
ACEA E9/E7/E6
Caterpillar ECF-1-a
Cummins CES 20076,
CES 20077
Deutz DQC IV-10 LA
JASO DH-2
Mack EO-N, EO-M Plus

MAN M3477, M3271-1
MB-Approval 228.51
MTU Type 3.1
Renault RVI RXD,
RLD-2, RGD
Scania Low Ash
Volvo VDS-3, CNG



Отличный
холодный запуск



Экономия топлива



Продленный
интервал замены



Уменьшает
объем выбросов

Neste Turbo+ 5W-30



Полностью синтетическое всесезонное дизельное моторное масло

Выполняет или превышает требования спецификаций:

ACEA E7/E4
Cummins CES 20,071/-2/-6/-7
Mack EO-M+
MAN M3277
MB 228.5
MTU Type 3
Renault RVI RXD
Scania LDF
Volvo VDS-3, VDS-2



Отличный
холодный запуск



Улучшенная
экономия топлива



Продленный
интервал замены



Дизельные моторные масла высшего класса
для нормальных промежутков замены



Neste Turbo+ 10W-40



Полностью синтетическое всесезонное дизельное моторное масло

Выполняет или превышает требования спецификаций:

API CF
ACEA E7/E4
Deutz DQC III-05
MAN M3277
MB-Approval 228.5
MTU Type 3
Renault RXD/RLD-2
Scania LDF-3, LDF-2
Volvo VDS-3

- Хороший холодный запуск
- Экономия топлива
- Продленный интервал замены

Neste Turbo+ NEX 10W-40



Полностью синтетическое всесезонное дизельное моторное масло

Выполняет или превышает требования спецификаций:

API CJ-4, CI-4, CH-4/SN
ACEA E9
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081
Detroit Diesel DDC 93K218
Deutz DQC III-10LA
Mack EO-O Premium Plus

MAN M3575
MB-approval 228.31
MTU Type 2.1
Renault Trucks RVI
RLD-3
Scania Low Ash
Volvo VDS-4, VDS-3

- Хороший холодный запуск
- Экономия топлива
- Продленный интервал замены
- Уменьшает объем выбросов

Neste Turbo+ NEX 15W-40



Полностью синтетическое всесезонное дизельное моторное масло

Выполняет или превышает требования спецификаций:

API CJ-4, CI-4, CH-4/SN
ACEA E9
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081
Detroit Diesel DDC 93K218
Deutz DQC III-10LA
Mack EO-O Premium Plus

MAN M3575
MB-approval 228.31
MTU Type 2.1
Renault Trucks RLD-3
Scania Low Ash
Volvo VDS-4, VDS-3

- Продленный интервал замены
- Уменьшает объем выбросов
- Исключительная чистота двигателя
- Защищает от износа

Neste Turbo LXE 10W-40



Синтетическое дизельное моторное масло

Выполняет или превышает требования спецификаций:

API CI-4, CH-4/SL
ACEA E7/E5/E3
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a
Cummins CES 20,071/-2/-6/-7/-8
Deutz DQC III-10
Global DHD-1
Mack EO-N, EO-M Plus

MAN M 3275
MB 228.3
MTU Type 2
Renault RVI RLD,
RLD-2
Volvo VDS-3,
Volvo VDS-2

- Хороший холодный запуск
- Защищает от износа

Neste Turbo LXE 15W-40



Всесезонное дизельное моторное масло

Выполняет или превышает требования спецификаций:

API CI-4, CH-4/SL
ACEA E7/E5/E3
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a
Cummins CES 20,071/-2/-6/-7/-8
Deutz DQC III-10
Global DHD-1
Mack EO-N, EO-M Plus

MAN M3275
MB-Approval 228.3
MTU Type 2
Renault RVI RLD,
RLD-2
Volvo VDS-3,
Volvo VDS-2

- Защищает от износа
- Поддерживает чистоту двигателя

Neste Turbo LXE 10W-30



Полусинтетическое дизельное моторное масло

Выполняет или превышает требования спецификаций:

API CI-4, CH-4/SL
ACEA E7/E5/E3
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a
Cummins CES 20,071/-2/-6/-7/-8
Deutz DQC III-10
Global DHD-1
Mack EO-N, EO-M Plus

MAN M3275
MB 228.3
MTU Type 2
Renault RVI RLD,
RLD-2
Volvo VDS-3, VDS-2

- Хороший холодный запуск
- Улучшенная экономия топлива




МАСЛА ДЛЯ ТРАНСМИССИЙ И ВЕДУЩИХ МОСТОВ

Трансмиссионные масла Neste защищают детали трансмиссии от износа при высоких температурах и обеспечивают превосходное качество смазки, в том числе при низких температурах.



Neste Pro Axle TDL 75W-90



Полностью синтетическое универсальное масло Total Drive Line для силовых передач

Выполняет или превышает требования спецификаций:

API GL-4/GL-5	MIL-PRF-2105E
API MT-1	SAE J2360
Mack GO-J	Scania STO 1:0
MAN 341 Typ Z2	Volvo 97312
MAN 342 Typ M3	ZF TE-ML 02B, 05B, 07A,
MAN 341 Typ E3	12B, 16F, 17B, 19C
MAN M 3343 Typ S	
MB 235.8	

- EP Отличные противозадирные свойства
- Широкая область применения
- Исключительно широкий диапазон рабочих температур
- Снижает трение

Neste Pro Axle 75W-90



Полностью синтетическое масло для ведущих мостов

Выполняет или превышает требования спецификаций:

API GL-5
MIL-L-2105 D

- Исключительно широкий диапазон рабочих температур
- EP Отличные противозадирные свойства
- Снижает трение
- Хорошая антиокислительная стабильность

Neste Pro Axle 75W-140



Полностью синтетическое масло для ведущих мостов

Выполняет или превышает требования спецификаций:

API GL-5
MIL-L-2105 D
Scania STO 1:0

- Исключительно широкий диапазон рабочих температур
- EP Отличные противозадирные свойства
- Снижает трение
- Хорошая антиокислительная стабильность

Neste Premium Axle 80W-90



Синтетическое масло для трансмиссий и ведущих мостов

Выполняет или превышает требования спецификаций:

API GL-5
MIL-L-2105 D

- EP Отличные противозадирные свойства
- Экономия топлива
- Снижает трение

Neste Premium Axle 80W-140




Синтетическое масло для трансмиссий и ведущих мостов

Выполняет или превышает требования спецификаций:

API GL-5
MIL-L-2105 D

- EP Отличные противозадирные свойства
- Экономия топлива
- Снижает трение

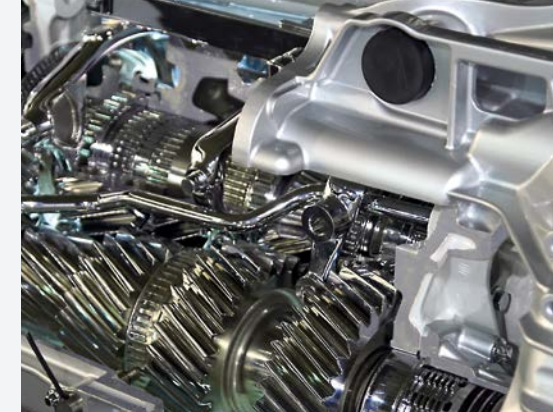


Neste Axle 80W-90



Масло для ведущих мостов

Выполняет или превышает требования спецификаций:

API GL-5
MIL-L-2105 D




Neste Axle 80W-140



Масло для ведущих мостов

Выполняет или превышает требования спецификаций:

API GL-5
MIL-L-2105 D




Neste Axle LS 80W-90



Масло для LS (Limited Slip) дифференциалов ведущих мостов

Выполняет или превышает требования спецификаций:

API GL-5
MIL-L-2105 D




Neste Pro Gear 75W-80



Полностью синтетическое трансмиссионное масло

Выполняет или превышает требования спецификаций:

API GL-4
MAN 341 Type E-3
MAN 341 Type Z-4
Renault/Peugeot/Citroën
ZF TE-ML 01L
ZF TE-ML 02L
ZF TE-ML 08
ZF TE-ML 16K
Volvo 97305




Neste Pro Gear 75W-90



Полностью синтетическое трансмиссионное масло

Выполняет или превышает требования спецификаций:

API GL-4
MIL-L-2105
ZF 13-118




Neste Gear GL-4 80W-90



Трансмиссионное масло

Выполняет или превышает требования спецификаций:

API GL-4
ZF TE-ML 08, 24A





МАСЛА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ



Neste ATF CVT



Трансмиссионная жидкость для бесступенчатых коробок передач различных марок автомобилей

Выполняет или превышает требования спецификаций:

BMW/Mini cooper EZL 799
Dodge/Jeep NS-2, CVT fluid +4
Ford CVT23, CVT30, Mercon C
GM/Saturn DEX-CVT
Honda HMMF
Hyundai Genuine CVT Fluid
Hyundai/Kia SP-III (не в ступенчатых автоматических коробках передач)
MB 236.20
Mitsubishi CVT fluid J1, SP-III (не в ступенчатых автоматических коробках передач)
Nissan NS-2
Subaru NS-2, Lineartronic CVT fluid
Suzuki TC, NS-2, CVT Green 1
Toyota TC
VW/Audi TL52180, G052 180, G052 516

- Исключительно широкий диапазон рабочих температур
- Отличные противоизносные свойства
- Отличные фрикционные свойства

Neste ATF Multi



Жидкость для автоматических трансмиссий различных марок

Выполняет или превышает требования спецификаций:

GM Dexron IID, IIE, III, IIH, VI
BMW: LT 71141, LA 2634, M-1375.4, 6 ETL-7045E, ETL-8072B
Chrysler: ATF +3, Diamond SP-III, NAG-1, 3403-M115
Ford: Mercon, Mercon V, SP, LV, FNR 5
GM 9986195
Honda: ATF-Z1 (не для CVT!)
Hyundai: SPH-IV
KIA: Red-1, SP-II, III, IV
Mercedes-Benz: 236.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, NAG-1, 3403-M115
Mitsubishi: Diamond SP-II, III, IV
Nissan/Infiniti: S, D, J, K-matic
Subaru: ATF, ATF-HP
Toyota/Lexus: Type T, T-III, T-IV, WS (не для гибридных!)
Volvo: 1161521, 1161540
VW/Audi: G-055-162-A6, G-052-990-A2, G-060-162-A2
VW/Audi: TL 52162
ZF ATF M 1375.4, 6

- Исключительно широкий диапазон рабочих температур
- Снижает трение
- Подходит для длинных интервалов замены
- Отличные противоизносные свойства

Neste ATF-X



Масло для автоматических трансмиссий

Выполняет или превышает требования спецификаций:

Allison C-3, C-4
GM Dexron III G
GM Тип A Suffix A
Ford M2C 138-CJ, M2C 166-H, Mercon
Voith DIWA

- Снижает трение
- Хорошая защита от износа
- Исключительно широкий диапазон рабочих температур



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

Разработанные для использования в суровых условиях Севера гидравлические масла Neste известны прежде всего благодаря своим отличным смазочным качествам, которые сохраняются даже при эксплуатации в сильные морозы. Масла обладают отличными противоизносными свойствами, то есть их вязкость не понижается даже при очень длинных промежутках замены масла.



Neste Hydraulic 15 Arctic



Арктическое гидравлическое масло

Выполняет или превышает требования спецификаций:
DIN 51524 part 3 HVLP
ISO 11158 HV
AFNOR NFE 48-603, NFE 48-690/1

- Исключительно широкий диапазон рабочих температур
- Исключительно хорошие свойства при низких температурах
- Эффективная защита от коррозии

Neste Hydraulic 28 Arctic



Арктическое гидравлическое масло

Выполняет или превышает требования спецификаций:
AFNOR NFE 48-603, NFE 48-690/1

- Исключительно широкий диапазон рабочих температур
- Исключительно хорошие свойства при низких температурах
- Эффективная защита от коррозии

Neste Hydraulic 22 Super



Гидравлическое масло высшего качества

Выполняет или превышает требования спецификаций:
DIN 51524 part 3 HVLP
ISO 11158 HV

- Исключительно широкий диапазон рабочих температур
- Отличные противоизносные свойства
- Эффективная защита от коррозии

Neste Hydraulic 32 Super



Гидравлическое масло высшего качества

Выполняет или превышает требования спецификаций:
DIN 51524 part 3 HVLP
ISO 11158 HV
AFNOR NFE 48-603, NFE 48-690/1
Cincinnati Milacron P-68
Denison HF-0, HF-1, HF-2 (2003)
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S
SS 15 54 34 AV

- Исключительно широкий диапазон рабочих температур
- Отличные противоизносные свойства
- Эффективная защита от коррозии

Neste Hydraulic 46 Super



Гидравлическое масло высшего качества

Выполняет или превышает требования спецификаций:
DIN 51524 part 3 HVLP
ISO 11158 HV
AFNOR NFE 48-603, NFE 48-690/1
Cincinnati Milacron P-70
Denison HF-0, HF-1, HF-2 (2003)
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S
SS 15 54 34 AV

- Исключительно широкий диапазон рабочих температур
- Отличные противоизносные свойства
- Эффективная защита от коррозии

Neste Hydraulic 68 Super



Гидравлическое масло высшего качества

Выполняет или превышает требования спецификаций:
DIN 51524 part 3 HVLP
ISO 11158 HV
AFNOR NFE 48-603, NFE 48-690/1
Cincinnati Milacron P-69
Denison HF-0, HF-1, HF-2 (2003)
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S
SS 15 54 34 AV

- Исключительно широкий диапазон рабочих температур
- Отличные противоизносные свойства
- Эффективная защита от коррозии

Neste Hydraulic 32



Гидравлическое масло для применения вне помещений

Выполняет или превышает требования спецификаций:
DIN 51524 part 3 HVLP
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S
ISO 11158 HV, ISO VG 32
SS 15 54 34 AV

- Широкий диапазон рабочих температур
- Очень высокая прочность на сдвиг
- Эффективная защита от коррозии

Neste Hydraulic 46



Гидравлическое масло для применения вне помещений

Выполняет или превышает требования спецификаций:
DIN 51524 part 3 HVLP
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S
ISO 11158 HV, ISO VG 46
SS 15 54 34 AV


- Широкий диапазон рабочих температур
- Очень высокая прочность на сдвиг
- Эффективная защита от коррозии



ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

Пластичные смазки Neste обеспечивают длительную оптимальную защиту для транспортных средств, эксплуатируемых в сложных условиях.

Neste MP Grease



Универсальная смазка для транспорта

Выполняет или превышает требования спецификаций:
DIN 51502: KP2K-30
ISO 12924: ISO-L-XC(F)CHB2

- Широкая сфера применения
- Хорошие защита от износа и противозадирные свойства
- Хорошие антикоррозионные свойства
- Хорошая прилипаемость к металлическим поверхностям

Neste Molygrease



Специальная смазка на основе лития, содержащая дисульфид молибдена

Выполняет или превышает требования спецификаций:
DIN 51502: KPF2K-30
ISO 6743-9:1987 : ISO-L-XCCIB2

- Выдерживает ударные нагрузки
- Хорошие защита от износа и противозадирные свойства
- Отличные антикоррозионные свойства
- Выдерживает механические нагрузки

Neste Superlix EP 2



Смазка высшего класса для транспорта

Выполняет или превышает требования спецификаций:
DIN 51502: KP2N-30
ISO 12924: ISO-L-XC(F)DIB2

- Хорошая теплоустойчивость
- Отлично выдерживает механические нагрузки
- Высокая температура каплепадения
- Хорошие защита от износа и противозадирные свойства

Neste OH Grease 0



Специальная смазка для шарнирных цапф спецтехники и транспорта

Выполняет или превышает требования спецификаций:
DIN 51502: KP0K-40
ISO 12924: ISO-L-XD(F)CHB0

- Отличная прилипаемость
- Отличная перекачиваемость, также зимой
- Хорошо выдерживает ударные нагрузки
- Отлично выдерживает воду

Neste OH Grease 2



Специальная смазка для шарнирных цапф спецтехники и транспорта

Выполняет или превышает требования спецификаций:
DIN 51502: KP2K-30
ISO 12924: ISO-L-XC(F)CIB2

- Отличная прилипаемость
- Хорошие защита от износа и противозадирные свойства
- Хорошо выдерживает ударные нагрузки
- Отлично выдерживает воду

Neste Center Grease 00 EP



Смазка для центральных систем

Выполняет или превышает требования спецификаций:
DIN 51502: KP00G-40
ISO 12924: ISO-L-XD(F)BIB00

- Отличная перекачиваемость
- Хорошая защита от замерзания
- Хорошие защита от износа и противозадирные свойства
- Хорошие антикоррозионные свойства

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

Neste Pro Brake Fluid



Тормозная жидкость высшего класса

Выполняет или превышает требования спецификаций:
DOT 5.1/DOT 4+/DOT 4/
Super DOT 4/DOT 3
ABS/ESP/ACC/TCS/DSC
SAE J 1703, J 1704
FMVSS No. 116
ISO 4925 Class 6
JIS K 2233 Class 6

- Широкая область применения
- Высокая термическая стабильность
- Отличная защита от коррозии для различных металлов
- Совместима с различными материалами уплотнителей



ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

Благодаря эффективным присадкам охлаждающие жидкости Neste обеспечивают защиту двигателя и системы охлаждения как при низких, так и при высоких температурах.



Neste Pro+ Coolant B и Ready*



Концентрат и готовая к использованию охлаждающая жидкость для длинных интервалов замены для многих марок автомобилей

Выполняет или превышает требования спецификаций:

BMW N 600 69.0
Deutz: H-LV 0161 0188
MAN 324-NF
MB-approval 325.0
MB 326.0
MTU: MTL 5048
Opel/GM: B 040 0240
Porsche: For 924, 928, 944, 968

Saab: 6901599
VW TL-774-C (G 11)
ASTM D3306
Type I (Type III*)
ASTM D4985
BS 6580:2010
JIS K 2234:2006
SAE J1034

- Гибридная технология
- Не содержит нитритов
- Отличная защита от замерзания
- Максимальная защита от коррозии

Neste Pro+ Coolant M и Ready*



Концентрат и готовая к использованию охлаждающая жидкость для длинных интервалов замены для многих марок автомобилей

Выполняет или превышает требования спецификаций:

Cummins CES 14603
Deutz DQC CC-14
Liebherr Minimum LH-01-COL3A
MAN 324 Typ Si-OAT
MB 326.5
MB 326.6
MB-approval 325.5
MB-approval 325.6
MTU MTL 5048

Porsche: MY 1996-
Scania 2008-
VW TL-774G (G12++)
ASTM D3306 Type I (Type III*)
ASTM D4985
BS 6580:2010
JIS K 2234:2006
SAE J1034

- Гибридная органическо-кислотная технология (Si-OAT)
- Не содержит нитритов
- Отличная защита от замерзания
- Максимальная защита от коррозии

Neste Pro+ Coolant W и Ready*



Концентрат и готовая к использованию охлаждающая жидкость для длинных интервалов замены для многих марок автомобилей

Выполняет или превышает требования спецификаций:

TL-774J (G13)
TL-774C (G11)
TL-774F (G12+)
TL-774G (G12++)

- Гибридная технология
- Не содержит нитритов
- Отличная защита от замерзания
- Максимальная защита от коррозии

Neste Pro Coolant K и Ready*



Концентрат и готовая к использованию охлаждающая жидкость для длинных интервалов замены для многих марок автомобилей

Выполняет или превышает требования спецификаций:

Ford specification WSS-M97B44-D
Volvo VCS

- Органическо-кислотная технология (OAT)
- Без силикатов
- Отличная защита от замерзания
- Максимальная защита от коррозии

Neste Pro Coolant XLC и Ready*



Концентрат и готовая к использованию охлаждающая жидкость для длинных интервалов замены для многих марок автомобилей

Выполняет или превышает требования спецификаций:

Deutz DQC CB-14
Ford WSS-M97B44-D
GM 6277M
Jaguar CMR 8229
Jaguar, Landrover, STJLR 651.5003
JDM H5
Komatsu 07.892 (2009)
MACK 014 GS 17009
MAN 324 Typ SNF

MAT3624
MB-approval 325.3 (MB 325.3*)
MEZ MN 121 D
MTL 5048
Renault 41-01-001/-S Type D
Saab B 040 1065
VW TL-774 F (G12+)

- Органическо-кислотная технология (OAT)
- Без силикатов
- Отличная защита от замерзания
- Максимальная защита от коррозии

* Помимо концентрата в ассортименте имеется также готовая к использованию охлаждающая жидкость. Название готовой к использованию жидкости обозначается приставкой Ready. Например: Neste Pro+ Coolant B Ready. Характеристики готовой к использованию жидкости, отличные от характеристик концентрата, указаны в скобках. Например: (Type III*).



Neste Pro
Coolant N и Ready*



Концентрат и готовая к использованию охлаждающая жидкость
для длинных интервалов замены для многих марок автомобилей

Выполняет или превышает требования
спецификаций:

Fiat 9.55523	Mitsubishi
Honda type 2	VW TL 774-D/F
Mazda FL22	(G12/G12+)
Nissan Antifreeze Coolant	BS 6580:2010
Renault Glaceol RX type D	ASTM D3306 Type I
Subaru Coolant 16218	(Type III*)
Suzuki Longlife Coolant	ASTM D4985
Toyota TSK 2601G-8A	JIS K 2234:2006
MB 325.3	SAE J1034

- OAT Органическо-кислотная технология (OAT)
- Si Без силикатов
- Отличная защита от замерзания
- Cor Максимальная защита от коррозии

Neste Special
Coolant и Ready*



Концентрат и готовая к использованию охлаждающая жидкость

Выполняет или превышает требования
спецификаций:

ASTM D3306 Type I (Type III*)
BS 6580:2010

- Хорошая защита от замерзания

*Помимо концентрата в ассортименте имеется также готовая к использованию охлаждающая жидкость.
Название готовой к использованию жидкости обозначается приставкой Ready. Например: Neste Pro+ Coolant B Ready.
Характеристики готовой к использованию жидкости, отличные от характеристик концентрата, указаны в скобках. Например: (Type III*).

Информация о продукции Neste
на сайте www.neste-lub.ru

Дистрибьютор/дилер:

NESTE

04/2018

